

DIMENSIONI N274110B  
TEMPLATE COI. N274110B

DISTANZA MINIMA DAL SOFFITTO  
MINIMUM DISTANCE FROM THE CEILING

121

PERIMETRO SUPERIORE DELLA MACCHINA/  
UPPER PERIMETER OF THE MACHINE

FORI Ø8 PER TASSELLI/  
Ø8 HOLES FOR DOWELS


Linea per verifica allineamento  
Linea per alignment check

PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER  
COLLEGAMENTO TUBI IDRAULICI FLESSIBILI  
PER INSTALLAZIONE A DX /  
PREPARE BOX FOR BUILT FOR  
HYDRAULIC FLEXIBLE CONNECTIONS FOR  
RIGHT INSTALLATION

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A DX /  
EXTERNAL PERIMETER FOR RIGHT INSTALLATION

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A SX /  
EXTERNAL PERIMETER FOR LEFT INSTALLATION

ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE  
PER INSTALLAZIONE A SX/  
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE  
FOR LEFT INSTALLATION

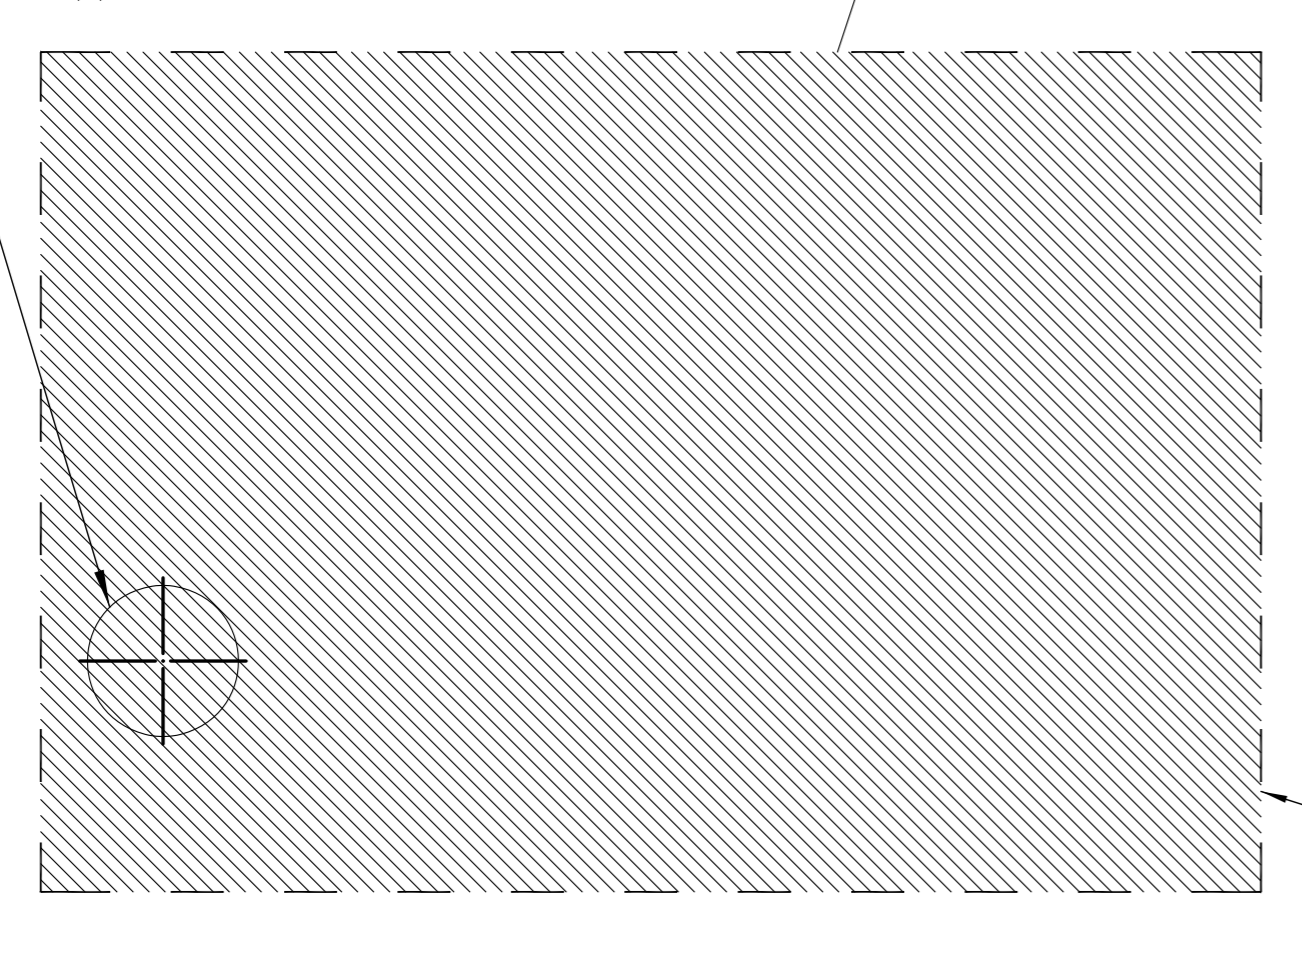

SCARICO CONDENSA PER ATTACCHI IRE A DX  
DOUTLET FOR RIGHT HYDRAULIC CONNECTIONS

PERIMETRO INFERIORE DELLA MACCHINA/  
LOWER PERIMETER OF THE MACHINE

PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 900 MM, PIEGARE  
ED UNIRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /  
TO INSTALL 900 MM MODEL, FOLD  
AND JOIN THE TWO DOTTED LINES

PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 1100 MM, PIEGARE  
ED UNIRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /  
TO INSTALL 1100 MM MODEL, FOLD  
AND JOIN THE TWO DOTTED LINES

ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE  
PER INSTALLAZIONE A DX/  
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE  
FOR RIGHT INSTALLATION

SCARICO CONDENSA PER ATTACCHI IRE A SX  
DOUTLET FOR LEFT HYDRAULIC CONNECTIONS


PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER  
COLLEGAMENTO TUBI IDRAULICI FLESSIBILI  
PER INSTALLAZIONE A SX /  
PREPARE BOX FOR BUILT FOR  
HYDRAULIC FLEXIBLE CONNECTIONS FOR  
LEFT INSTALLATION

FORI Ø8 PER TASSELLI/  
Ø8 HOLES FOR DOWELS

Linea per verifica allineamento  
Linea per alignment check

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A DX /  
EXTERNAL PERIMETER FOR RIGHT INSTALLATION

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A SX /  
EXTERNAL PERIMETER FOR LEFT INSTALLATION

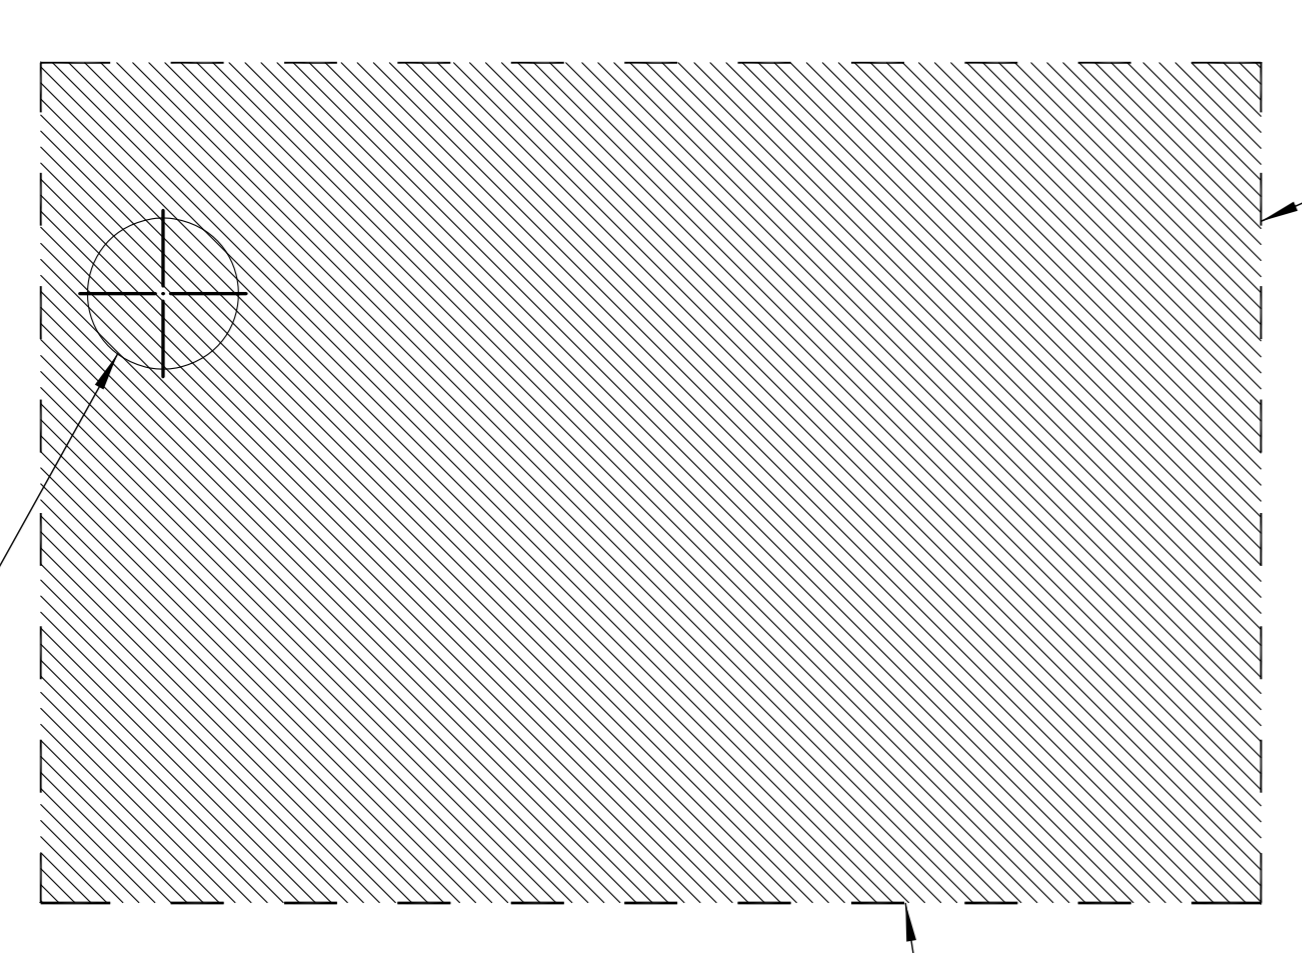

(C)

(B)

(A)